

Résolution du Conseil du Comité National de l'OPPBTP du 5 juin 2012

- Etablir, dans le nouveau contexte réglementaire, une cartographie de l'empoussièrement en fibres d'amiante des processus de travail relevant de la SS4 couramment utilisés sur les chantiers du BTP
- Accompagner sa publication de conseils à caractère opérationnel



Une initiative du BTP représenté par
l'OPPBTP



Confiance






Professionnalisme

Confiance



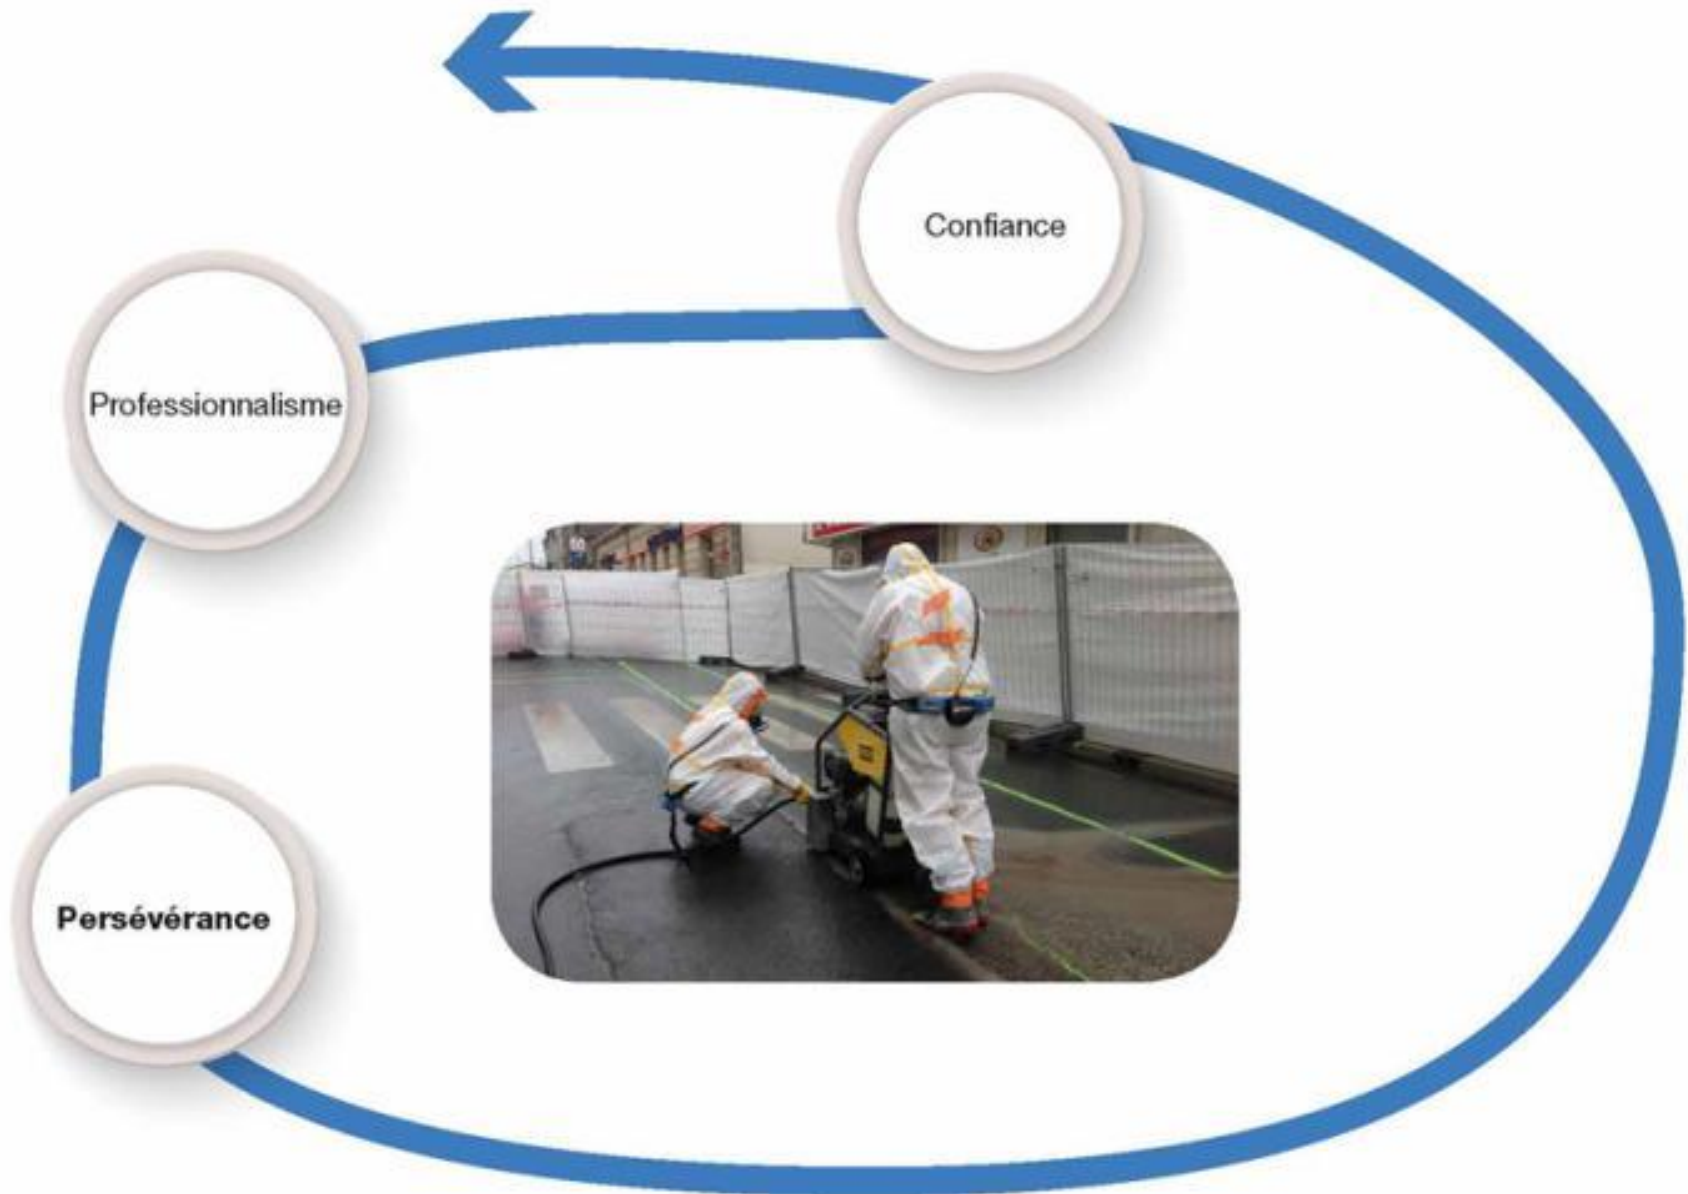





Quelques chiffres

283 mesures

4 organismes accrédités

42 situations de travail

6 situations de travail détaillées

171 résultats

27 superviseurs

653 candidatures

98 résultats présentés

7 donneurs d'ordre

6 situations de travail


- Les situations de travail objet de ce premier rapport **CARTO Amiante** sont les suivantes :
 - Le perçage de dalles et revêtements de sol
 - Le perçage de peintures et enduits intérieurs
 - **La découpe de canalisations extérieures en amiante ciment**
 - Le démontage de canalisations extérieures en amiante ciment
 - **Le démontage de toitures**
 - Le démoussage de toitures



Découpe de canalisation extérieure en amiante ciment


11 résultats

Nb de résultats par niveau d'empoussièremement

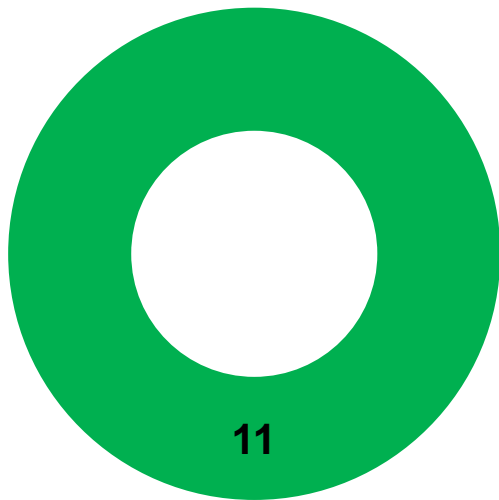

- Niveau 1 < 100 f/L
- 100 f/L < ou = Niveau 2 < 6 000 f/L
- 6 000 f/L < ou = Niveau 3 < 25 000 f/L


Cartographie des empoussièremements

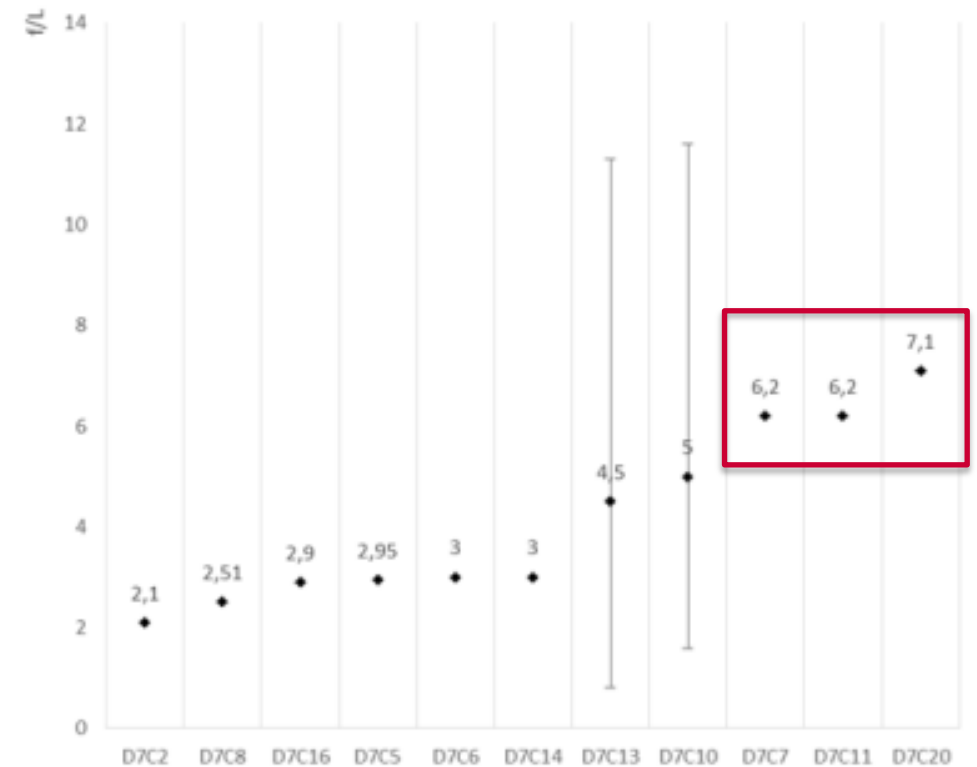

Démontage toiture


22 résultats

Nb de résultats par niveau d'empoussièrèment

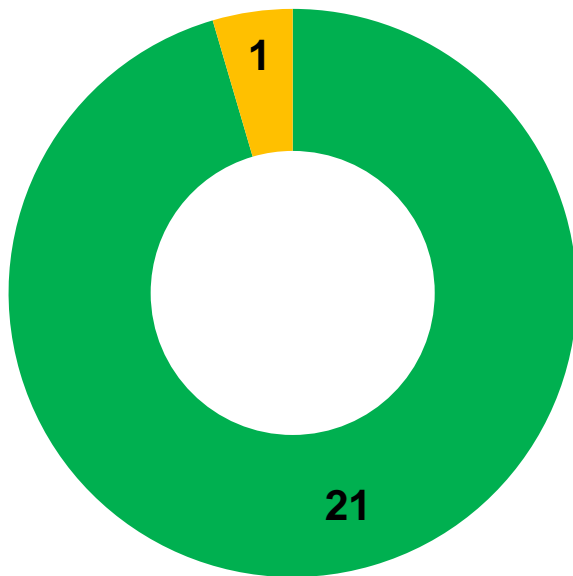

- Niveau 1 < 100 f/L
- 100 f/L < ou = Niveau 2 < 6 000 f/L
- 6 000 f/L < ou = Niveau 3 < 25 000 f/L

Cartographie des empoussièrèments

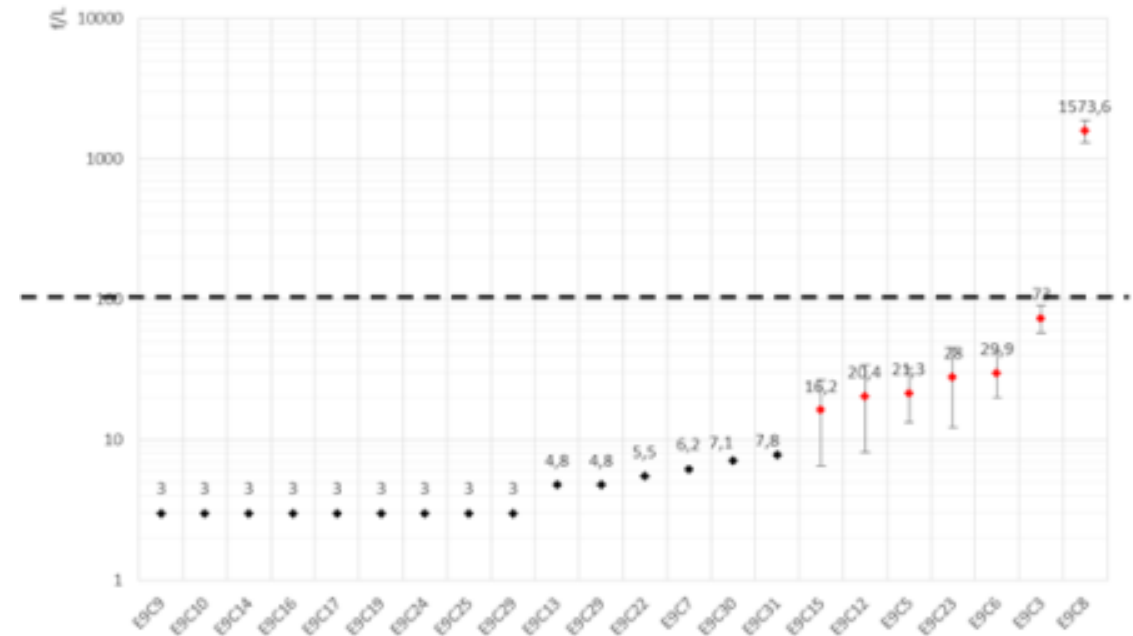

Cartographie générale des empoussièrèments

Technique	Matériau	Nb de résultats	Nombre de mesures < LD	Nombre de mesures < ou = 5 f/L	N1	N2	N3
Perçage	Dalles et revêtements de sol	16	15	15	16	0	0
Perçage	Peintures et enduits intérieurs	16	15	15	16	0	0
Découpe	Canalisation extérieure en AC	11	9	8	11	0	0
Démontage	Canalisation extérieure en AC	19	14	17	18	1	0
Démontage	Toiture	22	15	11	21	1	0
Démoussage	Toiture	14	8	8	13	1	0
TOTAL		98	76	74	95	3	0

Résultats à venir

Technique	Matériau	Nb de résultats
Recouvrement	Dalles et revêtements de sol	16
Démontage	Éléments connexes de toiture	11
Perçage	Enduits de façade extérieure	9
Perçage	Colles de carrelage faïence	9
Perçage	Toiture	6
Grattage	Colle de carrelage faïence	7
Démontage	Gaines et conduits intérieurs en amiante-ciment	6
TOTAL		64

Etat d'avancement au 29/09/2017

